
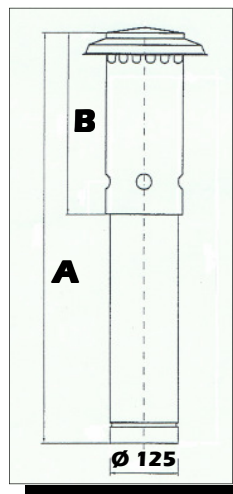


DATENBLATT

Lüftungsrohr aus Metall

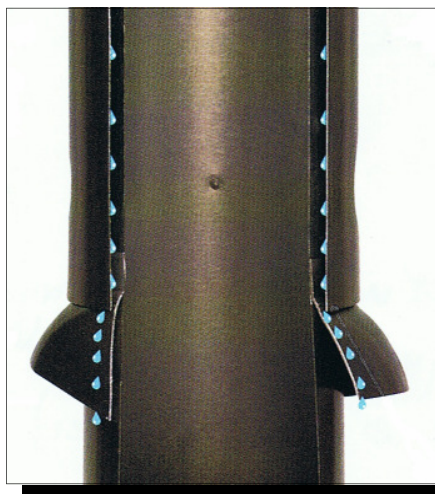

Material:

verzinkter Stahl

Abmessungen:

Ø 125 mm

Länge A= 750 mm

Länge B= 330 mm

Eigenschaften:

Schwitzwasser-Minimierung

Farben:

**Serienfarben: ziegelrot, grau/anthrazit, schwarz, kupfer-rot/braun, graubraun (RAL 8019), hell braun (RAL 8012) und schwarzrot (RAL 3007)
Sonderfarben auf Anfrage!**

Druckverlust:

bei 225 m³/h (Ventilation) ca. 9,0 Pa

Dachneigung:

Gelenkmechanismus für 25° bis 45°

Anwendungsbereich:

Raumbe- und entlüftung, z. B. für Küche oder Bad und WC.

Be- und Entlüftung von Abwasserleitungen (Bad, WC, Küche z. B.), die in die Kanalisation abgeführt werden.

Zubehör:

Aluminium-Reduzierstück auf 125

Aluminium-Reduzierstück auf 100

Flexrohr mit Reduzierung auf 125

Flexrohr mit Reduzierung auf 100

Das Aluminium-Reduzierstück gehört zum Lieferumfang!