

Laubfang „Design“


Laubfangvorrichtung im Fallrohr

Einbauanleitung



- **Einfaches Handling an leicht zugänglicher Stelle**
- **Material: Titanzink, Rheinzink vorbewittert (blaugrau), Kupfer und Edelstahl**
- **Fallrohrnennweiten: 76, 80, 87, 100 und 120 mm**
- **Übernimmt gleichzeitig die Funktion einer Revisionsöffnung**
- **Montagefreundlich**

1 Einbau

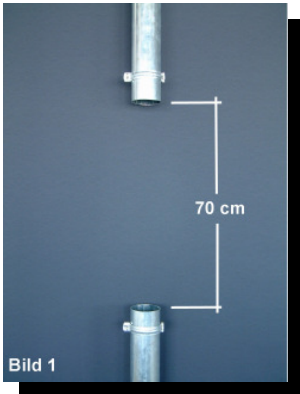

Einbau

An der Stelle, an der der Laubfang „Design“ positioniert werden soll, wird ein Stück Rohr von 70 cm Länge ausgesägt. (Bild 1)

Um den Laubfang in das Rohr einsetzen zu können, werden nach oben hin so viele Rohrbefestigungen gelöst, bis sich das Fallrohr von der Wand leicht wegziehen lässt. Der Laubfang wird nun ca. 10 cm über das obere Rohr geschoben. (Bild 2)

Die gesamte Einheit – Rohr und Laubfang – kann jetzt in seine ursprüngliche Position zurück gebracht und der Laubfang „Design“ in das untere Rohr geschoben werden. (Bild 3)

Um die Standsicherheit der gesamten Rohreinheit zu gewährleisten, können in Abhängigkeit der vorhandenen Rohrbefestigungen ggf. ein bis zwei weitere Rohrschellen notwendig werden. Es ist grundsätzlich darauf zu achten, dass sich keine Befestigungen im Schiebbereich des Schiebbestückes befinden. (Bild 4)

Beim Einbau der Rohrbefestigungen ist der Fassade besondere Aufmerksamkeit zu widmen; je nach Beschaffenheit können ein Vorbohren, die Verwendung von Dübeln oder andere Maßnahmen notwendig werden. Im Zweifelsfall ist hier ein Fachmann zu konsultieren.




Gebrauchshinweise

Zum Leeren der Laubfangeinheit wird das Schiebestück nach oben geschoben und der Laubkorb entnommen. (Bilder 5 und 6)

Um im Winter einer Vereisung entgegenzuwirken, muss der Laubfangkorb über die Frostperiode entnommen werden. Der Laubfang ist, um Wasseraustritt im Bereich des Schiebbestückes zu vermeiden, regelmäßig zu leeren, mindestens so oft, dass das Füllvolumen des Laubfangkorbes nicht überschritten wird.

SICHERHEITSHINWEIS: Bei Arbeiten mit Metall besteht erhöhte Verletzungsgefahr! Schnitt- und Sägekanten sind grundsätzlich mit entsprechendem Werkzeug zu entgraten.

Um einer Verletzungsgefahr vorzubeugen, muss bei der Laubkorbentnahme mit der freien Hand das Schiebestück immer festgehalten werden!

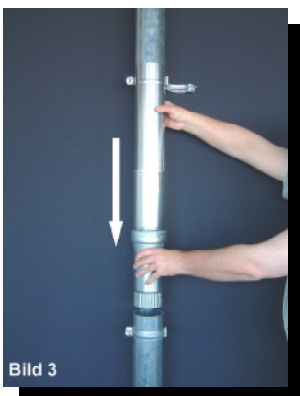

2 Details und Gebrauchshinweise

