


# LÜFTUNGSTECHNIK

## Allgemeines

**Unser Metalllüftungsrohr hat einen Durchmesser von 125 mm und besteht aus verzinktem und in unseren Standardfarben gepulvertem Stahl. Der Anschluss an die entsprechende Abluftleitung erfolgt entweder mit einem Reduzierstück aus Aluminium (125 mm oder 100 mm gemäß Bestellangabe, gehört zum Lieferumfang) oder - als Zubehör - mit einem Flexrohr, dass ebenfalls auf 125 mm bzw. 100 mm reduziert werden kann.**

**Fixiert wird das Rohr von mit einer der Verpackungseinheit beiliegenden Befestigungsschelle.**

**Durch seine doppelwandige Konstruktion wird Schwitzwasser nach außen geführt und so minimiert.**

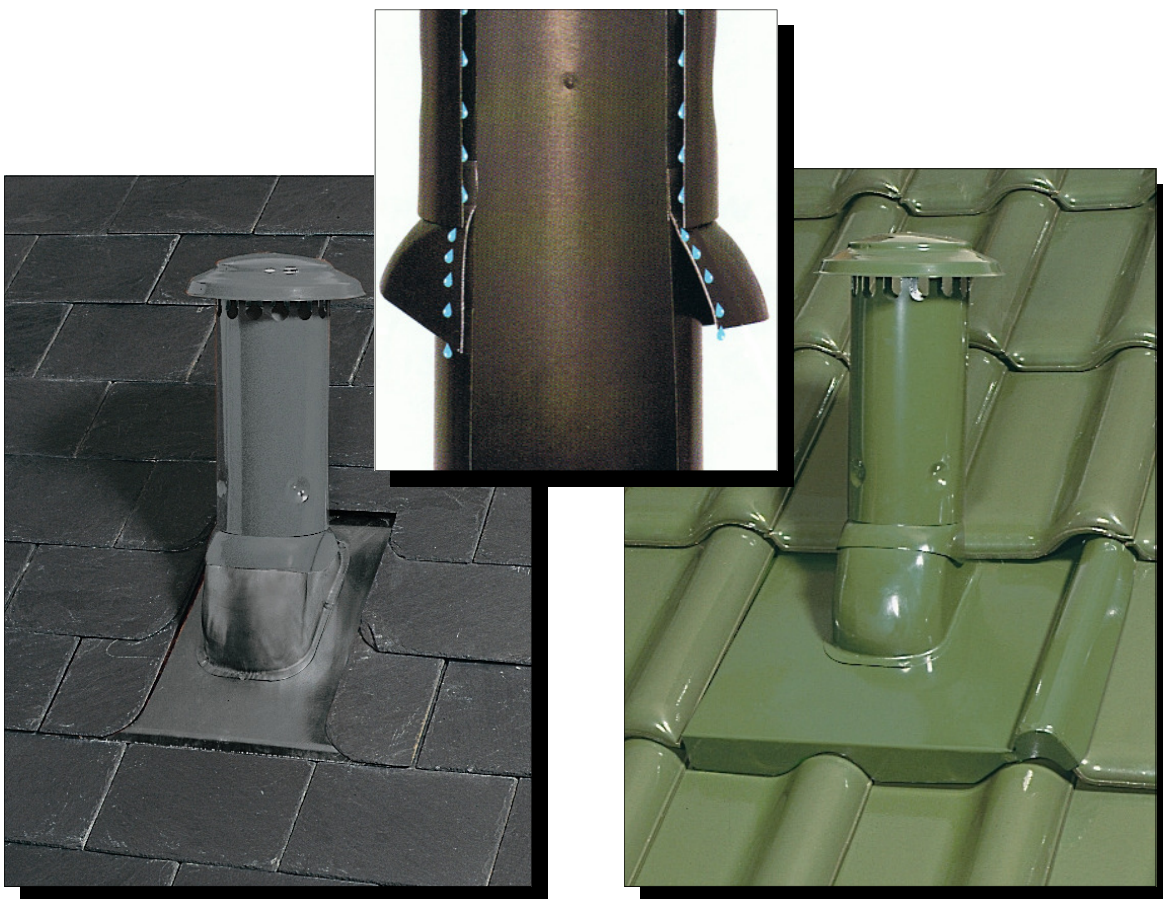

**Das verzinkte, ca. 40 cm aus der Dachfläche ragende Rohr bietet zudem die Möglichkeit einer individuellen Farbgestaltung, z. B. zur optimalen Anpassung an die Farbe der jeweiligen Dacheindeckung.**