


Dachfenster wingopan wra 0.8 (55 x 78 und 55 x 98)

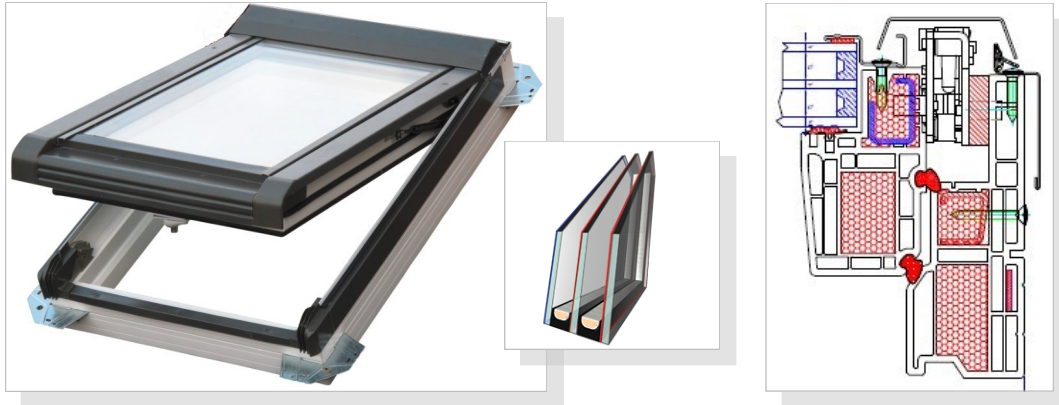

<u>Ausstiegsmaße:</u>	45 cm x 54 cm 45 cm x 74 cm
<u>Außenabmessungen:</u>	55 cm x 78 cm (ohne Eindeckrahmen) 55 cm x 98 cm (ohne Eindeckrahmen)
<u>Lichtmaß:</u>	36 cm x 59 cm 36 cm x 79 cm
<u>Öffnung:</u>	Nach oben, stufenlos bis zu einer Öffnung von ca. 40 cm bis 60 cm (abhängig von Dachneigung und Größe des Dachfensters). Zum Ausstieg ist der Flügel komplett umlegbar.
<u>Material:</u>	Kunststoff-Blendrahmen aus erhöht schlagzähem, weiß durchgefärbtem PVC-Mehrkammer-Profil mit Stahl-Verstärkungen. Flügelverwahrung und Eindeckrahmen aus Aluminium. Anschlusschürze aus colorbeschichtetem Blei, plissiert.
<u>Verglasung:</u>	Isolierglas, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Außenscheibe: 4 mm ESG-BIOCLEAN® Füllung: 12 mm Krypton Mittelscheibe: 4 mm Floatglas Füllung: 12 mm Krypton Innenscheibe: 4 mm ESG
<u>Wärmedurchgangswert:</u>	$U_w = 0,78 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
<u>Schallschutz:</u>	34 (-2; -5dB)
<u>Anwendungsbereich:</u>	Dachneigungen von 20° bis 90°, DGUV-Zulassung bis 55°.
<u>Eindeckrahmen:</u>	3 separate Eindeckrahmen: <ul style="list-style-type: none">- Dachziegel und Dachsteine- Schiefer und Schindeln- Schichtstücke
<u>BG-Prüfung:</u>	Geprüft vom IFA Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung gemäß DIN 18160 (Teil 5)
<u>Normen / Verordnungen:</u>	DIN 18160 (Teil 5) EnEV 2014
<u>Einsatzempfehlung:</u>	Beheizter Wohnraum