


Zubehör nicht im
Lieferumfang inbegriffen

<u>Dachneigung:</u>	25° bis 45°
<u>Belegraum:</u>	Ein Belegfeld 80 mm x 80 mm (in Verbindung mit einem ROXTEC-Stoprahmen R 125) oder eine Rohr- bzw. Kabelleitung mit einem Durchmesser von 68 mm bis 98 mm (in Verbindung mit einem ROXTEC-Stopfen RS 125).
<u>Material:</u>	Stahl DC 04 (ST 1403), 0,8 mm stark, Baustahl
<u>Korrosionsschutz:</u>	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 146 I
<u>Pulverbeschichtung:</u>	optional zusätzlich zur Feuerverzinkung, gem. RAL-Gütezeichen „Industrielle Beschichtung von feuerverzinkten Bauteilen“
<u>Bestückung:</u>	Der Rohrdurchmesser ist für einen ROXTEC-Stoprahmen R 125 (plus Module) oder ROXTEC-Stopfen RS 125 (siehe auch Belegraum) ausgelegt. ROXTEC-Stoprahmen, Stopfen und Module gehören nicht zum Lieferumfang!
<u>Maße:</u>	Es handelt sich hierbei um ca.-Maße. Aufgrund der handwerklichen Fertigung und anschließenden Feuerverzinkung können die tatsächlichen Abmessungen von den Angaben der folgenden Zeichnung geringfügig abweichen.

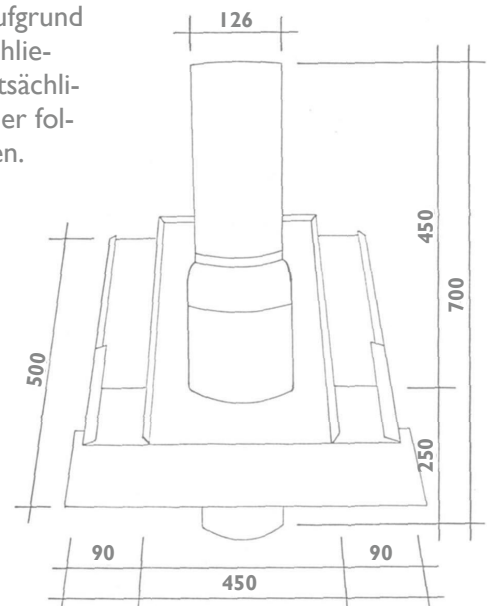

Maße in mm