
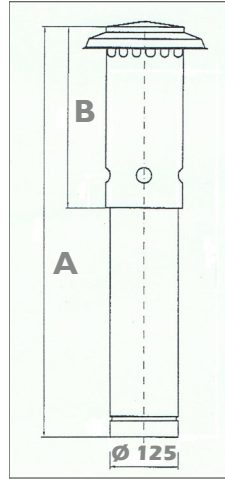


Technische Information Lüftungsrohr aus Metall

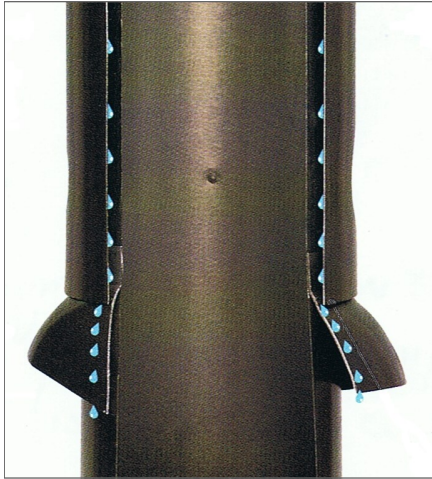

<u>Material:</u>	verzinkter Stahl
<u>Abmessungen:</u>	Ø 125 mm Länge A= 750 mm Länge B= 330 mm
<u>Eigenschaften:</u>	Schwitzwasser-Minimierung
<u>Farben:</u>	Serienfarben: ziegelrot, grau/anthrazit, schwarz, kupfer-rot/braun, graubraun (RAL 8019), hellbraun (RAL 8012) und schwarzrot (RAL 3007) Sonderfarben auf Anfrage!
<u>Druckverlust:</u>	bei 225 m ³ /h (Ventilation) ca. 9,0 Pa
<u>Dachneigung:</u>	Gelenkmechanismus für 25° bis 45°
<u>Anwendungsbereich:</u>	Raumbe- und entlüftung, z. B. für Küche oder Bad und WC. Be- und Entlüftung von Abwasserleitungen (Bad, WC, Küche z. B.), die in die Kanalisation abgeführt werden.
<u>Zubehör:</u>	Aluminium-Reduzierstück auf 125 Aluminium-Reduzierstück auf 100 Flexrohr mit Reduzierung auf 125 Flexrohr mit Reduzierung auf 100

Das Aluminium-Reduzierstück gehört zum Lieferumfang!