




M6 Mutter mit mind. 4 tragfähigen Gewindegängen

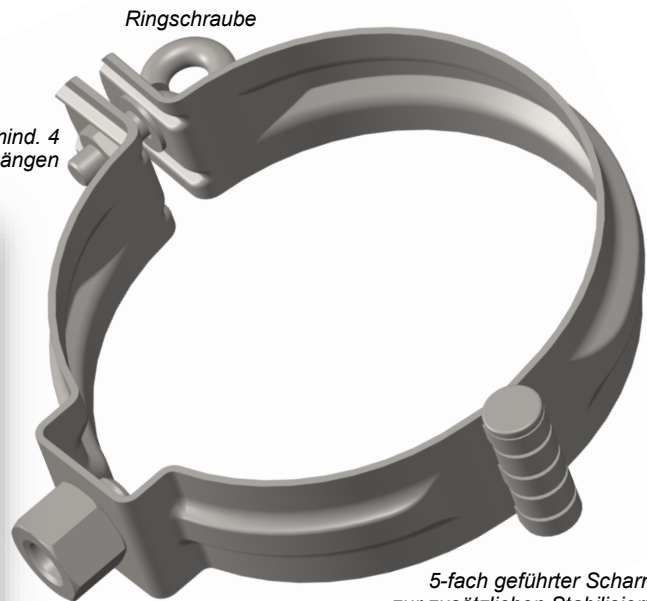

M10 Mutter

5-fach geführter Scharnierstift, zur zusätzlichen Stabilisierung der beiden Schellen-Halbschalen

Beispielbilder: Rohrschelle Rund, M10

Kontinuierlich feuerverzinkt

Schellen-Band (29 x 1,5):	S235JR Z150 (mit arrondierten, korrosionsgeschützten Längskanten)
M6 Gewindemuffe/Mutter (mit mind. 4 tragfähigen Gewindegängen):	Stahl + Zink/Nickel-Beschichtung
Ringschraube:	Edelstahl
M10 Gewindemutter:	Stahl + Zink/Nickel-Beschichtung
Scharnierstift:	Alulegierung

Kupfer

Schellen-Band (29 x 1,5):	Kupfer (SF-CU F 24 nach DIN 17670/1791)
M6 Gewindemuffe/Mutter (mit mind. 4 tragfähigen Gewindegängen):	Kupfer
Ringschraube:	Kupfer
M10 Gewindemutter:	Kupfer
Scharnierstift:	Kupfer